





207691

BE-F50/50-F5-K

Flächenbeleuchtung

- Hoher Überstromfaktor
- Pulsbetrieb zum Inspizieren sich schnell bewegender Objekte
- Extrem lichtstark für hohe Tiefenschärfe
- Hohe Lebensdauer durch intelligentes Thermomanagement
- Homogenes Leuchtfeld
- Hohe Schutzart IP 67
- Robustes Metallgehäuse

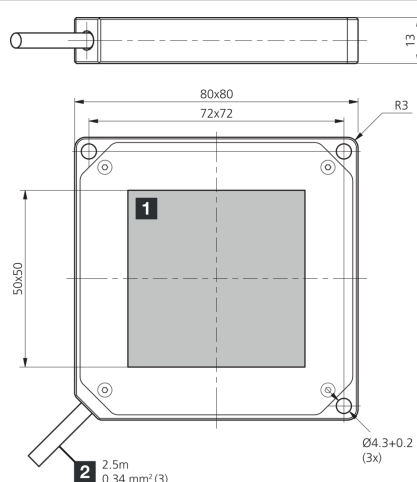

Betrieb ausschließlich mit
Flash-Controller an einem
Supply Class 2 - Netzteil!

Use only with flash
equipment driven by a
power supply *Class 2*!

A utiliser exclusivement
avec un contrôleur
d'impulsion connecté à
une alimentation *Class 2*!

1) Leuchtfläche

2) Anschlusskabel

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C

Elektrische Merkmale

Leistungsaufnahme (im Puls/max.)	40,0 W
Bestromungsfaktor (im Puls/max.)	8
Bestromung (im Puls/max.)	1600 mA
Betriebsspannung	Keine Konstantspannung!
Verpolschutz	Nein
Isolationsspannungsfestigkeit	500 V

Mechanische Merkmale

Leuchtfläche	50 x 50 mm
Gehäuselänge	80 mm
Gehäusehöhe	13 mm
Gehäusebreite	80 mm
Gehäusematerial	Aluminium (schwarz, eloxiert)
Material	■ PUR (Kabel) ■ PC, opal diffus (Schutzoptik)

Zertifizierungen, Zulassungen

Risikogruppe (DIN EN 62471)	Freie Gruppe
Zulassungen	UL



207691
BE-F50/50-F5-K
Flächenbeleuchtung

Technische Daten (typ.)		+20°C
Allgemeine Merkmale		
Bauform	Flächenbeleuchtung	
Optische Daten		
Lichtquelle	LED	
Farbe	Weiß (diffus)	
Wellenlänge	6500 K	
Anzeige, Bedienung		
Regelung	Blitzbar per Flash-Controller	
Umgebungsbedingungen		
Schock-/Schwingbeanspruchung	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm	
Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... +40 °C	
Schutzart	IP 67	
Elektrischer Anschluss		
Anschluss	Kabel, 2,5 m (offenes Ende, Betrieb nur mit Flash-Controller!)	
Weitere Informationen / Zubehör		https://www.di-soric.com/207691