




209927

BE-DOME60/50-RGB-T4

Dombeleuchtung

- RGB-Licht mit getrennt steuerbaren Farben
- Extrem homogene, diffuse Ausleuchtung
- Sehr kompakte Bauform
- Hohe Beleuchtungsstärke
- Robuste Bauweise

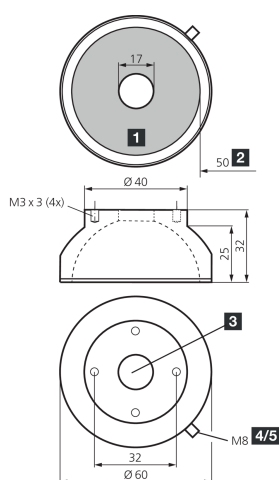

PIN	Aderfarbe wire color	Funktion function
4	schwarz / black	- rot / red
2	weiß / white	- grün / green
3	blau / blue	- blau / blue
1	braun / brown	+ 24V

- 1) Aktive Fläche
2) Freier Innendurchmesser
3) Optische Öffnung

- 4) Stecker
5) 4-polig

BK: schwarz

BN: braun

BU: blau

WH: weiß

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung	24 V DC
Leistung	1,2 W (24 V DC)
Stromaufnahme	150 mA (3 Farben, $\Sigma < 3,6$ W)

Mechanische Merkmale

Leuchtfläche	Ø 50 mm
Anzahl	20 (LEDs)
Durchmesser	Ø 60 mm (Durchmesser)
Gehäusematerial	Aluminium / Kunststoff

Zertifizierungen, Zulassungen

Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Freie Gruppe

Optische Daten

Lichtquelle	LED
Farbe	RGB
Wellenlänge	630, 530, 470 nm
Abstrahlwinkel FWHM	120°



209927
BE-DOME60/50-RGB-T4
Dombeleuchtung

Technische Daten (typ.)**+20°C, 24 V DC****Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur Betrieb

0 ... +50 °C

Elektrischer Anschluss

Anschluss

Stecker, M8, 4-polig

Weitere Informationen / Zubehör<https://www.di-soric.com/209927>