




210070

BE-DOME100/70-G5-T4

Dombeleuchtung

- Extrem homogene, diffuse Ausleuchtung
- Sehr kompakte Bauform
- Hohe Beleuchtungsstärke
- Robuste Bauweise

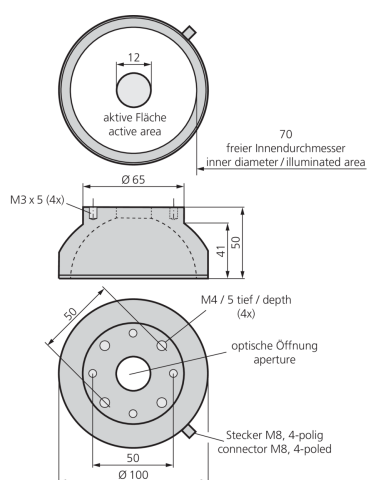

PIN	Aderfarbe wire color	Funktion function
3	blau / blue	- blau / blue
1	braun / brown	+ 24V

BN: braun

BU: blau

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung	24 V DC
Leistung	2,4 W (100 mA, 24 V DC)
Stromaufnahme	100 mA

Mechanische Merkmale

Leuchtfläche	Ø 70 mm
Anzahl	32 (LEDs)
Durchmesser	Ø 100 mm (Durchmesser)
Gehäusematerial	Aluminium / Kunststoff

Zertifizierungen, Zulassungen

Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Freie Gruppe

Optische Daten

Lichtquelle	LED
Farbe	Weiß
Wellenlänge	6500 K
Abstrahlwinkel FWHM	120°



210070
BE-DOME100/70-G5-T4
Dombeleuchtung

Technische Daten (typ.)**+20°C, 24 V DC****Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur Betrieb

0 ... +50 °C

Elektrischer Anschluss

Anschluss

Stecker, M8, 4-polig

Weitere Informationen / Zubehör<https://www.di-soric.com/210070>