



210071
BE-DOME100/70-RGB-T6
Dombeleuchtung

- RGB-Licht mit getrennt steuerbaren Farben
- Extrem homogene, diffuse Ausleuchtung
- Sehr kompakte Bauform
- Hohe Beleuchtungsstärke
- Robuste Bauweise

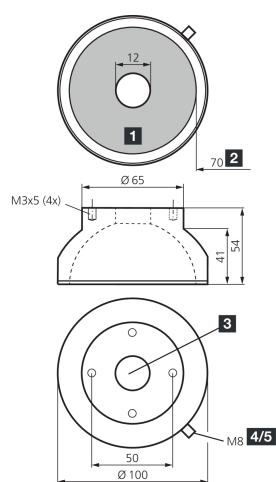

PIN	Aderfarbe wire color	Funktion function
3	blau / blue	- blau / blue
5	grau / grey	- grün / green
6	rosa / pink	- rot / red
1	braun / brown	+ 24V

- 1) Aktive Fläche
- 2) Freier Innendurchmesser
- 3) Optische Öffnung

- 4) Stecker
- 5) 6-polig

BN: braun

BU: blau

GY: grau

PK: rosa

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung	24 V DC
Leistung	1,7 W (70 mA, 24 V DC)
Stromaufnahme	150 mA (3 Farben, $\Sigma < 3,6$ W)

Mechanische Merkmale

Leuchtfläche	Ø 70 mm
Anzahl	30 (LEDs)
Durchmesser	Ø 100 mm (Durchmesser)
Gehäusematerial	Aluminium / Kunststoff

Zertifizierungen, Zulassungen

Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Freie Gruppe

Optische Daten

Lichtquelle	LED
Farbe	RGB
Wellenlänge	630, 530, 470 nm
Abstrahlwinkel FWHM	120°



210071
BE-DOME100/70-RGB-T6
Dombeleuchtung

Technische Daten (typ.)**+20°C, 24 V DC****Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur Betrieb

0 ... +50 °C

Elektrischer Anschluss

Anschluss

Stecker, M8, 6-polig

Weitere Informationen / Zubehör<https://www.di-soric.com/210071>