




214844

CS60-BM38-EP15/400ID/OCR

Vision Sensor - CS 60

- Lokalisieren, Erkennen, Zählen, Messen, ID Code und Klarschrift Lokalisieren und Erkennen (Lesen)
- Der Spezialist, kompakt & performant
- High Power LED Beleuchtung in Rot & Weiß
- Flexible & leistungsfähige Software nVision-i
- Parameteränderungen über verlinkte Profinet Eingänge während der Ausführung
- Einfache & intuitive Parametrierung
- Flexible Arbeitsabstände von 50 - 2 000 mm durch Wechselobjektive
- Customization-Option

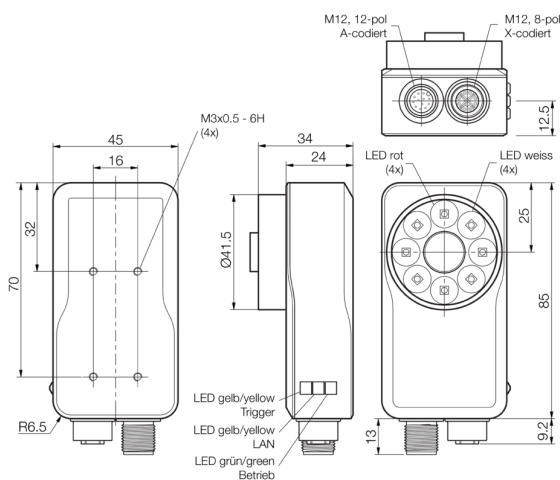

12-pol A-codiert		
	1 PLC_IN0	7 +UB
	2 PLC_IN1	8 GND
	3 OUT_2	9 NC
	4 OUT_3	10 Trigger IN
	5 READY	11 OUT_0
	6 COMMON INTERFACE	12 OUT_1

8-pol X-codiert		
	1 LAN A+	5 LAN D+
	2 LAN A-	6 LAN D-
	3 LAN B+	7 LAN C-
	4 LAN B-	8 LAN C+

Funktion



EtherNet/IP™



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung	18 ... 30 V DC
Leerlaufstrom (max.)	1000 mA (24 V DC)
Isolationsspannungsfestigkeit	500 V

Mechanische Merkmale

Gehäuselänge	34 mm
Gehäusehöhe	85 mm
Gehäusebreite	45 mm
Gehäusematerial	Zinkdruckguss (schwarz, pulverbeschichtet)
Material	PMMA (Fenster / Optik)
Objektivanschluss	S-Mount
Gewicht	265 g

Zertifizierungen, Zulassungen

Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Risikogruppe 1
Zulassungen	UL



214844 CS60-BM38-EP15/400ID/OCR Vision Sensor - CS 60

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Allgemeine Merkmale		
Modell	CS 60	
Bauform	Quader	
Sensortyp	SONY IMX273	
Hinweis	EtherNet/IP ab nVision-i 24.1	
Funktionsumfang		
Inspektionsaufgaben	Lokalisieren, Teileerkennung, Zählen, Messung, Code und Klarschrift lesen	
Shutter	global	
Codearten - 1D-Codes (Barcodes)	Code 2 of 5, Codabar, Code 128, Code 39, Databar, UPC / EAN, Pharmacode	
Codearten - 2D-Codes	Aztec Code, Data Matrix, Dotcode, QR	
Codearten - Gestapelte Codes	PDF 417	
Lieferumfang	CS60-BM38-EP15/400ID/OCR, O-S1-S-080-40, CS60-WINDOW	
Interne Beleuchtung	High Power Beleuchtung weiß und rot über Software umschaltbar	
Ausgang, Eingang, Schnittstelle		
Schaltausgang	Gegentakt, 100 mA	
Schaltausgang Anzahl	4 (programmierbar, 1 (Ready))	
Spannungsfall (max.)	2 V	
Schnittstelle	Ethernet Digital Input/Output	
Protokolle	TCP/IP, FTP/SFTP, Profinet, EtherNet/IP	
Optische Daten		
Farbe	Rot/Weiß umschaltbar (intern)	
Brennweite	8 mm (austauschbares S-Mount Objektiv)	
Optisches Format	1/2.9"	
Erfassungsbereich, Messbereich, Toleranzgrenzen		
Auflösung	1456 x 1088 Pixel (1,6 MP)	
Arbeitsabstand	50,0 ... 2000 mm	
Anzeige, Bedienung		
Anzeige	LED grün - Betrieb, gelb - DATA-Link gelb - Trigger	
Zeitverhalten		
FPS - Frames Per Second (max.)	30 Bilder/Sekunde	
Blitzlänge	< 2 ms	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... +50 °C	
Vibrations-/Schockfestigkeit	10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g / 11 ms	
Schutzart	IP 67	
Elektrischer Anschluss		
Anschluss	Stecker, M12, 12-polig (A-kodiert)	
Anschluss 2	Buchse, M12, 8-polig (X-kodiert)	
Kabel	Anschlusskabel max. 25 m	
Weitere Informationen / Zubehör		https://www.di-soric.com/214844