





215213 CS62-BM38-EP15/400ID/OCR Vision Sensor - CS 62

- Lokalisieren, Teileerkennung, Zählen, Messen, Code und Klarschrift lesen
- Upgrade-Option: Smart-Lizenz
- Der Spezialist, kompakt & sehr performant
- High Power LED Beleuchtung in Rot & Weiß
- Flexible & leistungsfähige Software nVision-i
- Parameteränderungen über verlinkte Profinet Eingänge während der Ausführung
- Einfache & intuitive Parametrierung
- Flexible Arbeitsabstände von 50 - 2 000 mm durch Wechselobjektive

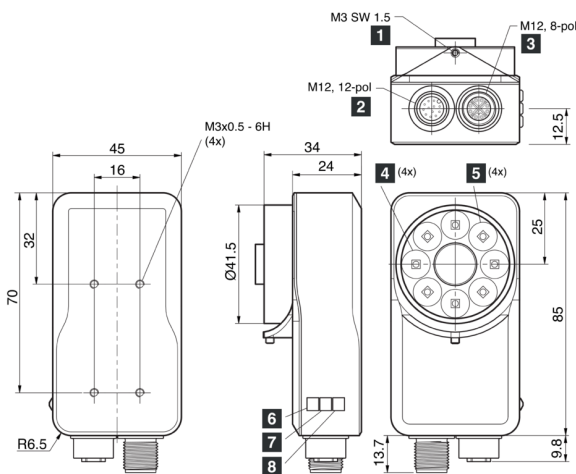

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1) Arretierung Objektivabdeckung | 5) LED (weiß) |
| 2) A-kodiert | 6) LED Trigger (grün) |
| 3) X-kodiert | 7) LED LAN (gelb) |
| 4) LED (rot) | 8) LED Betrieb (grün) |

12-pol A-codiert



1 PLC_IN0	7 +UB
2 PLC_IN1	8 GND
3 OUT_2	9 NC
4 OUT_3	10 Trigger IN
5 READY	11 OUT_0
6 COMMON INTERFACE	12 OUT_1

8-pol X-codiert



1 LAN A+	5 LAN D+
2 LAN A-	6 LAN D-
3 LAN B+	7 LAN C-
4 LAN B-	8 LAN C+

Funktion

PROFI[®] **EtherNet/IP[™]**



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung	18 ... 30 V DC
Leerlaufstrom (max.)	1000 mA (24 V DC)
Isolationsspannungsfestigkeit	500 V

Mechanische Merkmale

Gehäusematerial	Aluminium (schwarz, eloxiert)
Material	PMMA (Fenster / Optik)
Objektivanschluss	S-Mount
Gewicht	185 g

Zertifizierungen, Zulassungen

Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Risikogruppe 1
Zulassungen	UL



215213 CS62-BM38-EP15/400ID/OCR Vision Sensor - CS 62

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Allgemeine Merkmale		
Modell	CS 62	
Bauform	Quader	
Sensortyp	SONY IMX296LLR	
Funktionsumfang		
Inspektionsaufgaben	Lokalisieren, Teileerkennung, Zählen, Messung, Code und Klarschrift lesen	
Shutter	global	
Codearten - 1D-Codes (Barcodes)	Code 2 of 5, Codabar, Code 128, Code 39, Databar, UPC / EAN, Pharmacode	
Codearten - 2D-Codes	Aztec Code, Data Matrix, Dotcode, QR	
Codearten - Gestapelte Codes	PDF 417	
Lieferumfang	CS62-BM38-EP15/400ID/OCR, O-S1-S-080-40	
Interne Beleuchtung	High Power Beleuchtung weiß und rot über Software umschaltbar	
Ausgang, Eingang, Schnittstelle		
Schaltausgang	Gegentakt, 100 mA	
Schaltausgang Anzahl	4 (programmierbar, 1 (Ready))	
Spannungsfall (max.)	2 V	
Schnittstelle	Digital Input/Output	
Protokolle	TCP/IP, FTP/SFTP, Profinet, EtherNet/IP	
Optische Daten		
Farbe	Rot/Weiß umschaltbar (intern)	
Brennweite	8 mm (austauschbares S-Mount Objektiv)	
Optisches Format	1/2.9"	
Erfassungsbereich, Messbereich, Toleranzgrenzen		
Auflösung	1456 x 1088 Pixel (1,6 MP)	
Arbeitsabstand	50,0 ... 2000 mm	
Anzeige, Bedienung		
Anzeige	LED grün - Betrieb, gelb - DATA-Link gelb - Trigger	
Zeitverhalten		
FPS - Frames Per Second (max.)	30 Bilder/Sekunde	
Blitzlänge	< 2 ms	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... +50 °C	
Vibrations-/Schockfestigkeit	10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g / 11 ms	
Schutzart	IP 67	
Elektrischer Anschluss		
Anschluss	Stecker, M12, 12-polig (A-kodiert)	
Anschluss 2	Buchse, M12, 8-polig (X-kodiert)	
Kabel	Anschlusskabel max. 25 m	
Weitere Informationen / Zubehör		https://www.di-soric.com/215213