




215467 ID620-BM38-EP15/300PRO FixMount ID-Reader

- ID Code Lokalisieren und Erkennen (Lesen)
- DPM (Direct Part Mark) Upgrade für das Lesen direkt markierter Codes
- Sehr performant, auch bei großen Suchbereichen
- High Power LED Beleuchtung in Rot & Weiß
- Flexible & leistungsfähige Software nVision-i
- Parameteränderungen über verlinkte Profinet Eingänge während der Ausführung
- Einfache & intuitive Parametrierung
- Flexible Arbeitsabstände von 50 - 2 000 mm durch Wechselobjektive
- Upgrade-Option: OCR

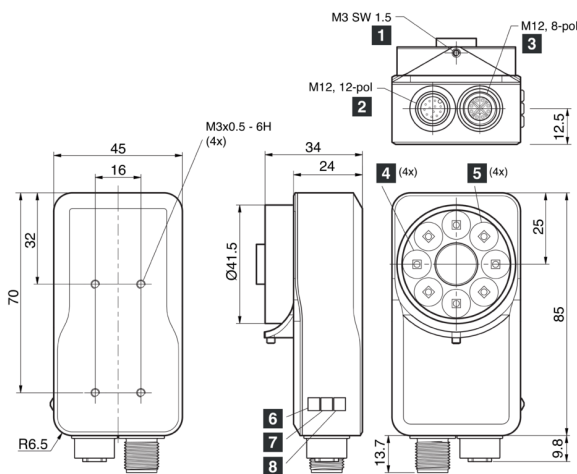

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1) Arretierung Objektivabdeckung | 5) LED (weiß) |
| 2) A-kodiert | 6) LED Trigger (grün) |
| 3) X-kodiert | 7) LED LAN (gelb) |
| 4) LED (rot) | 8) LED Betrieb (grün) |

12-pol A-codiert



1 PLC_IN0	7 +UB
2 PLC_IN1	8 GND
3 OUT_2	9 NC
4 OUT_3	10 Trigger IN
5 READY	11 OUT_0
6 COMMON INTERFACE	12 OUT_1

8-pol X-codiert



1 LAN A+	5 LAN D+
2 LAN A-	6 LAN D-
3 LAN B+	7 LAN C-
4 LAN B-	8 LAN C+

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung	18 ... 30 V DC
Leerlaufstrom (max.)	1000 mA (24 V DC)
Verpolschutz	Ja
Kurzschlusschutz	Ja
Isolationsspannungsfestigkeit	500 V

Mechanische Merkmale

Gehäuseabmaße	85 x 45 x 34 mm
Gehäuselänge	34 mm
Gehäusehöhe	85 mm
Gehäusebreite	45 mm
Gehäusematerial	Aluminium (schwarz, eloxiert)
Material	PMMA (Fenster / Optik)
Objektivanschluss	S-Mount
Gewicht	185 g



215467

ID620-BM38-EP15/300PRO

FixMount ID-Reader

Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Zertifizierungen, Zulassungen

Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Risikogruppe 1
Zulassungen	UL

Allgemeine Merkmale

Modell	ID-620
Bauform	Quader
Ausführung	Festmontage

Funktionsumfang

Inspektionsaufgaben	Code lesen (großer Suchbereich), Code bewerten
Shutter	global
Codearten - 1D-Codes (Barcodes)	Code 2 of 5, Codabar, Code 128, Code 39, Databar, UPC / EAN, Pharmacode
Codearten - 2D-Codes	Aztec Code, Data Matrix, Dotcode, QR
Codearten - Gestapelte Codes	PDF 417
Lieferumfang	ID620-BM38-EP15/300PRO, O-S1-S-080-40
Interne Beleuchtung	High Power LED

Ausgang, Eingang, Schnittstelle

Schaltausgang	Gegentakt (4x), 100 mA
Schaltausgang Anzahl	4 (programmierbar, 1 (Ready))
Spannungsfall (max.)	2 V
Protokolle	TCP/IP, FTP/SFTP, Profinet, EtherNet/IP

Optische Daten

Farbe	Rot/Weiß umschaltbar (intern)
Brennweite	8 mm (austauschbares S-Mount Objektiv)

Erfassungsbereich, Messbereich, Toleranzgrenzen

Auflösung	1456 x 1088 Pixel (ca. 1,6 Megapixel)
Arbeitsabstand	50,0 ... 2000 mm

Anzeige, Bedienung

Anzeige	LED grün - Betrieb, gelb - DATA-Link gelb - Trigger
---------	---

Zeitverhalten

FPS - Frames Per Second (max.)	30 Bilder/Sekunde
Blitzlänge	< 2 ms

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... +50 °C
Vibrations-/Schockfestigkeit	10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g / 11 ms
Schutzart	IP 67

Elektrischer Anschluss

Anschluss	Stecker, M12, 12-polig (A-kodiert)
Anschluss 2	Buchse, M12, 8-polig (X-kodiert)
Kabel	Anschlusskabel max. 25 m

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/215467>