




215711

CS52-BM416-EP5/500ID/OCR

Vision Sensor - CS 52

- Inspektionsaufgaben auf Smart Kamera Niveau
- Lokalisieren, Teileerkennung, Zählen, Messen, Code und Klar-schrift lesen
- Ultra kompakt & sehr performant
- Interne LED Beleuchtung in Weiß
- Flexible & leistungsfähige Software nVision-i
- Parameteränderungen über verlinkte Profinet Eingänge wäh-rend der Ausführung
- Einfache & intuitive Parametrierung
- Integriertes Objektiv mit 16 mm Brennweite
- Flexible Arbeitsabstände

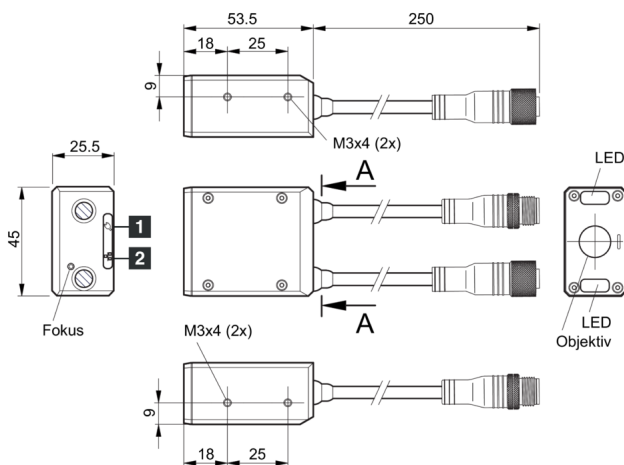

12-pol A-codiert		
	1 NC	7 Power (21-28V)
	2 Digital IN1	8 GND
	3 Digital Out2	9 NC
	4 NC	10 Trigger (Digital IN0)
	5 READY (Digital Out3)	11 Digital OUT0
	6 NC	12 Digital OUT1
8-pol X-codiert		
	1 LAN A+	5 LAN D+
	2 LAN A-	6 LAN D-
	3 LAN B+	7 LAN C-
	4 LAN B-	8 LAN C+

1) Grün - Betrieb, Rot - Signal Digital Input 2) Grün - DATA-Link, Rot - Signal Ethernet

Funktion

PROFI **EtherNet/IP™**



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung	21 ... 28 V DC
Leerlaufstrom (max.)	1000 mA (24 V DC)
Verpolschutz	Nein
Kurzschlusschutz	Nein
Isolationsspannungsfestigkeit	500 V

Mechanische Merkmale

Gehäusematerial	Aluminium (schwarz, pulverbeschichtet)
Material	PMMA (Fenster / Optik)
Objektivanschluss	S-Mount
Gewicht	125 g

Allgemeine Merkmale

Modell	CS 52
Bauform	Quader
Sensortyp	SONY IMX900



215711 CS52-BM416-EP5/500ID/OCR Vision Sensor - CS 52

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Funktionsumfang		
Inspektionsaufgaben	Lokalisieren, Teileerkennung, Zählen, Messung, Code lesen, Klarschrift lesen, Smart Kamera Bildverarbeitung	
Shutter	global	
Codearten - 1D-Codes (Barcodes)	Code 2 of 5, Codabar, Code 128, Code 39, Databar, UPC / EAN, Pharmacode	
Codearten - 2D-Codes	Aztec Code, Data Matrix, Dotcode, QR	
Codearten - Gestapelte Codes	PDF 417	
Interne Beleuchtung	Weiß	
Ausgang, Eingang, Schnittstelle		
Schaltausgang	Open Emitter, 50 mA	
Schaltausgang Anzahl	3 (programmierbar, 1 (Ready))	
Spannungsfall (max.)	2 V	
Schnittstelle	Digital Input/Output	
Protokolle	TCP/IP, FTP/SFTP, Profinet, EtherNet/IP	
Optische Daten		
Farbe	Weiß (intern)	
Brennweite	16 mm (integriertes S-Mount Objektiv)	
Erfassungsbereich, Messbereich, Toleranzgrenzen		
Auflösung	2064 x 1552 Pixel (3,2 MP)	
Zeitverhalten		
Blitzlänge	< 2 ms	
Umgebungsbedingungen		
Schutzart	IP 50	
Elektrischer Anschluss		
Anschluss	Stecker, 0,2 m, M12, 12-polig (A-kodiert)	
Anschluss 2	Buchse, 0,2 m, M12, 8-polig (X-kodiert)	
Kabel	Anschlusskabel max. 25 m	
Weitere Informationen / Zubehör		https://www.di-soric.com/215711