

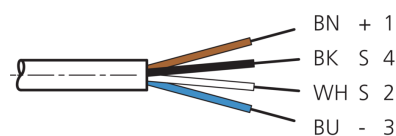


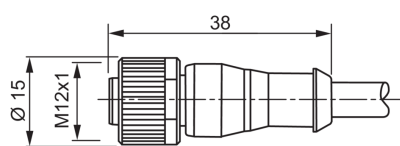

201872 VKHM-Z-2.5/4/LP Anschlussleitung

- LEDs für Betriebsspannung und Schaltzustand
- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte

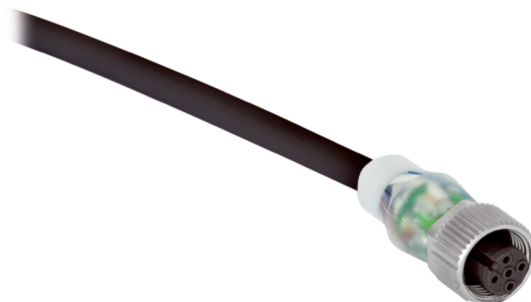

BK: schwarz

BN: braun

BU: blau

WH: weiß

Funktion



Technische Daten (typ.)

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung 24 V DC

Mechanische Merkmale

Länge 2.500 mm
Durchmesser Ø 4,5 mm (Durchmesser)
Gewinde M12
Material Kabel PUR, ungeschirmt
Schleppkettenwerte 45 mm (min. Biegeradius)

Zertifizierungen, Zulassungen

Schutzklasse III, Betrieb an Schutzkleinspannung

Allgemeine Merkmale

Bauform gerade / offenes Kabelende
Besonderheiten Metallmutter

Funktionsumfang

Schleppkettentauglich Ja

Anzeige, Bedienung

LED Anzeige Ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... +85 °C (bewegt, fest)
Schutzart IP 65 / IP 66K / IP 67

Elektrischer Anschluss

Anschluss Buchse, M12, 4-polig, A-kodiert
Querschnitt 0,34 mm² (4 x)

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/201872>