



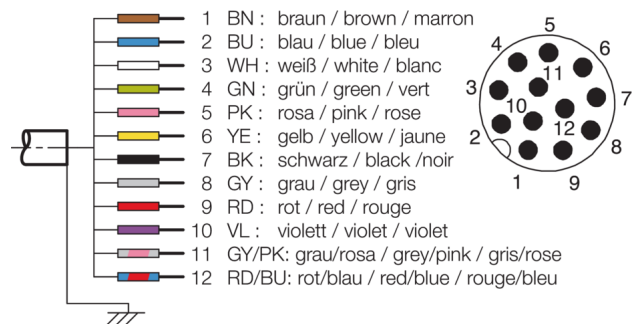

210617 VKHM-Z-25/12-A Anschlussleitung

- Geschirmt
- Kabelmaterial aus PVC für Anwendungen in Nassräumen oder unter Wasser
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte

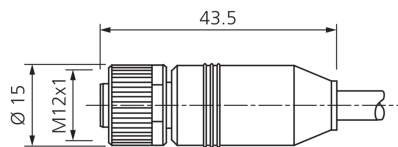

Funktion



Technische Daten (typ.)

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung < 30 V AC/DC

Mechanische Merkmale

Länge 25.000 mm
Durchmesser Ø 6,5 mm (Durchmesser)
Gewinde M12
Material Kabel PVC, geschirmt

Allgemeine Merkmale

Komponente Anschlusskabel
Bauform gerade / offenes Kabelende
Besonderheiten Metallmutter
Geeignet für Vision Sensoren - CS 50, Vision Sensoren CS

Anzeige, Bedienung

LED Anzeige Nein

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Betrieb -5 ... +80 °C (bewegt, fest)
Schutzart IP 67

Elektrischer Anschluss

Anschluss Buchse, M12, 12-polig, A-kodiert
Querschnitt 0,14 mm² (12 x)

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/210617>