

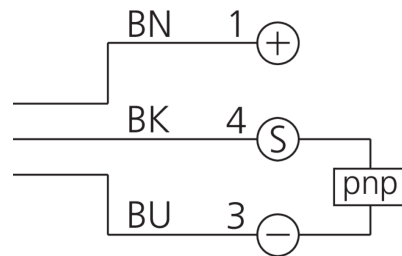


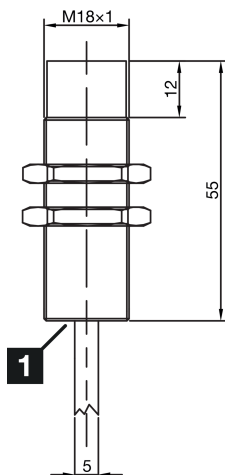

213291
INS-M18-N16PO-2C
Induktiver Näherungssensor

- Zweifacher Schaltabstand
- Hochflexibles Kabel
- Kurzschlusschutz
- LED Schaltzustandsanzeige
- Hohe Schutzart

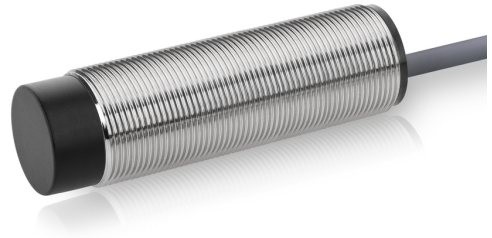

1) LED

BK: schwarz

BN: braun

BU: blau

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung	10 ... 30 V DC
Eigenstromaufnahme	10 mA
Isolationsspannungsfestigkeit	< 500 V DC

Mechanische Merkmale

Einbauart	nicht bündig
Gewinde	M18 x 1
Gehäuselänge	55 mm
Gehäusematerial	Messing (vernickelt)
Material Kabel	PVC

Zertifizierungen, Zulassungen

Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
--------------	-------------------------------------

Allgemeine Merkmale

Funktionsprinzip	Induktiv
Auswertung	digital
Bauform	Gewinde
Besonderheiten	Zweifacher Schaltabstand
Produktserie	INS Standard



213291
INS-M18-N16PO-2C
Induktiver Näherungssensor

Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Funktionsumfang

Lieferumfang Sensor, 2 x Mutter M18, 2 x Unterlegscheiben

Ausgang, Eingang, Schnittstelle

Schaltausgang pnp, 200 mA, NC
 Spannungsfall (max.) 1,5 V DC

Erfassungsbereich, Messbereich, Toleranzgrenzen

Schaltabstand (SN) 16 mm
 Normmessplatte 48 x 48 x 1 mm
 Schalthysterese (max.) < 10 %

Anzeige, Bedienung

LED Anzeige Ja

Zeitverhalten

Schaltfrequenz 300 Hz

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... +70 °C
 Schutzart IP 67

Elektrischer Anschluss

Anschluss Kabel, 2,0 m (offenes Ende)

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/213291>