



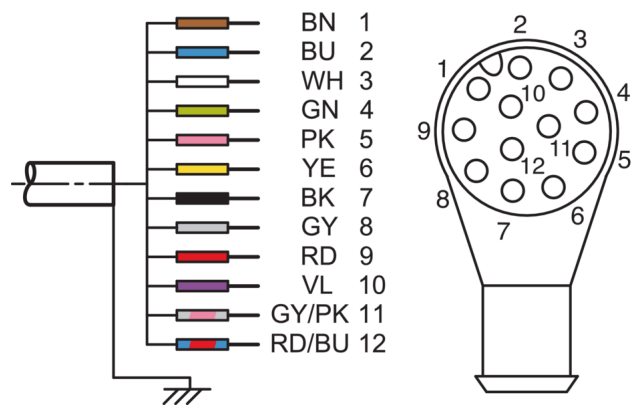

213333 VKPM-W-5/12-A-CS60 Anschlussleitung

- Geschirmt
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Für Vision Sensoren CS-60



Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung < 30 V AC/DC

Mechanische Merkmale

Länge 5.000 mm
Durchmesser Ø 6,5 mm (Durchmesser)
Gewinde M12 x 1
Material Kabel PVC, geschirmt
Material PVC (Kabel)
Schleppkettenwerte 10 x Ø (min. Biegeradius)

Zertifizierungen, Zulassungen

Schutzklasse III, Betrieb an Schutzkleinspannung

Allgemeine Merkmale

Komponente Anschlusskabel
Bauform gewinkelt / offenes Kabelende
Besonderheiten abgeschirmt, Metallmutter
Geeignet für Vision Sensoren CS

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Betrieb -5 ... +80 °C (bewegt, fest)
Schutzart IP 67 (bei Anzugsmoment 0,6 Nm)

**213333****VKPM-W-5/12-A-CS60****Anschlussleitung****Technische Daten (typ.)****+20°C, 24 V DC****Elektrischer Anschluss**

Anschluss

Buchse, M12, 12-polig, 12 x 0.14 mm²

Anschluss 2

offenes Ende

Weitere Informationen / Zubehör**<https://www.di-soric.com/213333>**